


현 장 명 : 마석우리219-10도시형생활주택(B단지)

건 물 측 반 영 사 항

건 축 공 사	
1	각층 출입구에 승강기 자재(충표시기, 홀버튼, 홀랜턴등) 시공을 위한 골조 형성 공사
2	피트의 방수 공사 및 완충기 취부 후 마감공사
3	승강로 관계 기기 취부후 출입구 벽 또는 바닥의 공간 채우기 및 마감공사
4	승강로 벽 공사는 레일 브라케트를 고정시킬수 있는 콘크리트 구조로 할 것.(벽두께 150mm이상)
5	설계 도면과 상이하게 시공된 콘크리트의 파취 및 마감공사
6	승강로 천정의 인양 후크 시공
7	기계대 시공을 위한 설치 HOLE 파훼공사 (도면상 OVERHEAD 단면 상세도 참조)
8	피트하부 슬라브에 작용하는 반력을 감안하여 피트 슬라브 시공할 것. (하부 통로 및 사람의 상주공간으로 사용 불가)
9	승강로 기울기는 0 ~ ±15mm 이내로 시공할 것.
10	자재 반입경로(자재 반입차량 5ton) 확보 및 자재보관장소(대당 5.5m*8m이상) 제공
11	설계 도면상의 오버헤드 및 피트는 필히 준수하여 시공할 것. (오버헤드 : 최상층 바닥마감 ~ 승강로 최상단 슬라브까지) (피트 : 최하층 바닥마감 ~ 승강로 최하단 신더콘크리트 마감면까지)
13	승강로 벽체내에 배관 및 분전반이 시공되어서는 안됨 (주의 사항)
14	승강로 내부에는 승강기와 관계없는 기기 및 배관이 없을 것.
15	승강기 착공전 승강로 청소 및 승강로 내부 철근 제거할 것.
16	승강기 검사전 최상층(제어반 시공층)으로 이동하는 통로 및 계단에는 안전난간대 시공되어야 함.
전 기 공 사	
1	기계실 분전반의 전원 전압의 변동률은 ±5%이내로 유지시키는 전원 설비 공사
2	정전을 대비한 비상전원 설비 공사 (비상용 승강기)
3	감시반 설치시 제어반까지 배관 및 배선 공사 - 계약조건에 준함.
4	승강기 설치 기간중 공사용 및 시운전용 가설 전원 공사 및 전력 무상공급
5	기계실 분전반까지 승강기 전원 배관 및 배선 공사
6	엘리베이터 제어반과 경비실(안내실, 방재실)간의 통신장비 - 계약조건에 준함 배관 및 배선 공사 : 엘리베이터 1대당 전선 규격 - 배선도면 참조
7	엘리베이터 경비실 이외의 제2의 장소에 인터폰(비상통화장치) 설치 권장 - 계약조건에 준함 배관 및 배선 공사 : 엘리베이터 1대당 전선 규격 - 배선도면 참조

승강기 안전기준 검토사항

공 통 사 항	
1	승강로내에는 각 층을 나타내는 표기가 있어야 한다.
2	연속되는 승강장문 문턱사이의 거리가 11m를 초과할 경우에는 다음중 어느하나에 적합하여야 함. 가) 중간에 비상문이 설치되어야 한다. 나) 2대이상의 승강기가 한 승강로에서 운행될 때 승강기에서 승강기로 이동할 수 있어야 한다.
3	승강로는 누수가 없는 구조이어야 하며, 적절하게 환기되어야 함.
4	승강로 피트 하부에 접근할 수 있는 공간이 있을 경우, 피트의 기초는 5,000N/m ² 이상의 부하가 걸리도록 설계되어야 하고, 균형추 또는 평형추에 비상정지장치가 설치 되어야 한다.
5	피트 깊이 2.5m를 초과하는 경우에는 피트 출입문이 설치되어야 한다.(2.5m 이하는 피트 사다리) (피트출입문 유효크기 : 폭 0.7m * 높이 1.8m 이상)
6	승강장에는 카 조명이 없더라도 자연 또는 인공조명으로 바닥에서 50lx이상 확보 되어야 한다.
7	최상층 감지식 조명등 설치 불가, 200lx 이상 확보하여야 함.(반드시 on/off S/W 설치)
장애인용 승강기	
1	승강장 출입구 전면에는 1.4m * 1.4m 이상의 활동공간이 확보되어야한다.
2	핸드레일 높이 800mm, 장애인 조작반 최하단 버튼 하단이 850mm 으로 시공됨.
소방구조용 승강기	
1	소방구조용 승강기의 모든 승강장은 건축물에서 방화구획되어야 한다.
2	소방구조용 승강기의 보조전원이 있어야 하고, 주 전원과 보조전원과 구분되어야 한다.
3	소방구조용 승강기의 모든 전원은 공급장치는 내화구조로 보호되어야한다.
4	소방구조용 승강기는 소방운전 시 모든 승강장의 출입구마다 정지할 수 있어야 한다.
5	소방구조용 승강기의 주 출입층에는 휴대용 사다리가 안전하게 보관되어 있어야한다.
6	소방구조용 승강기의 승강장 문턱사이 거리가 7m 초과시 '공통사항 2항'의 조치를 취하여야 한다.

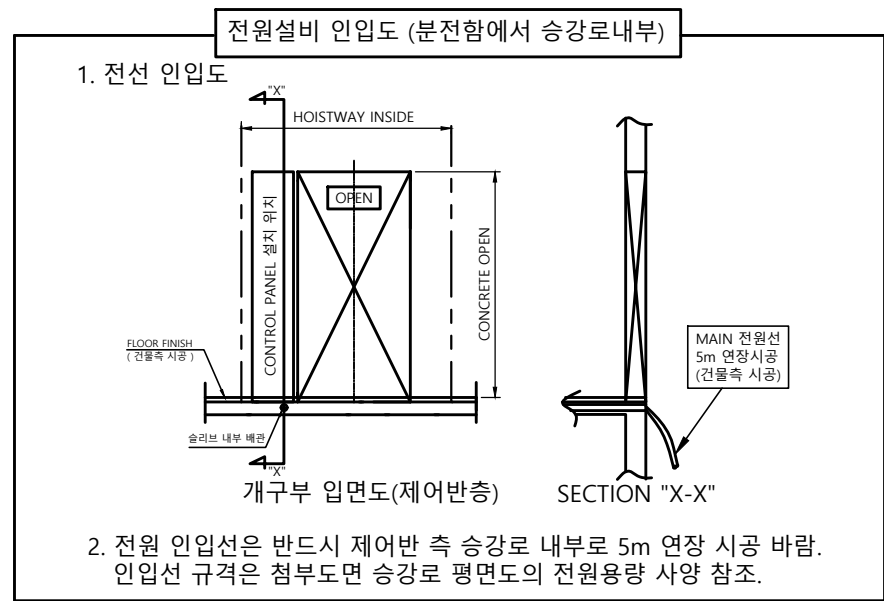


승강로 TYPE		☒ CONCRETE ☐ STEEL BEAM		
운행층 표기		1 ~ 5 A		
카 디 자 인				
카 천 장		CE-SD1C		
카벽 재질	에칭 (색상)	N_Inca2.1	N_Inca2.1	
카도어 재질	에칭 (색상)	Silk Metal	SP-03BR	
카 바닥(두께)		데코타일(2 color)		
주 조작반		DS-G-TK77G		
장애인 조작반		HAS-G-TK77G		
카 충표시기		COP 일체형		
핸드레일	타 입	HRR-01G	설치면수	3
승 강 장 디 자 인				
구 분 / 층 별		1 층 A	기 타 층	최 상 층
승장 도어	재 질	Silk Metal	Silk Metal	Silk Metal
	에 칭 (색상)	SP-03BR	SP-03BR	SP-03BR
삼방틀 (JAMB)	재 질	Super Vib (Bronze)	Super Vib (Bronze)	Super Vib (Bronze)
	형 식 (TYPE)	광폭형	광폭형	광폭형
막 판		Super Vib (Bronze)	무	무
승장 표시기		HD-S-20D	무	무
승 장 버 턴		BSK- TK77BH	BSK- TK77BHD	BSK- TK77BHD
승 장 랜 턴		무	무	무
문 자 표 시		만원/점검중/전용		
PARKING S/W		1 층 A		
승강로 전원선		승강로내 전원선 인입(건물측시공)		

*건축 허가일 : 2019년 3월 28일 이후
*손끼임 방지장치 및 ARD 적용
*원격비상 통화 장치 적용
*음성 안내 장치 적용 / PIT 사다리 제공
*Light Curtain + Safety Shoe
*STEEL HOOK 제공 / 승강로 내 PIN 제거
*CCTV 승강로 배선 [표준 홀 타공 포함]
*장애인용 마크 유
*카 바닥 데코타일(DT-017N) 적용




Project No. P-2203-00323
Project Name. 마석우리219-10도시형생활주택(B단지)
Unit No. 1
Signature and stamp for approval:

02				
01	2022-09-28 : 운행층명/기준층 변경			
도면명	건물측 공사 및 디자인 결정표	Version	Scale	
		0	1:35	
 TK Elevator Korea Ltd.			Page/Pages	
			1/6	
	Signature	Date	REF No.	
작성	장한샘	2022-04-28	Drawing No. A T-223177.A001	
담당				
검토				
승인				

A

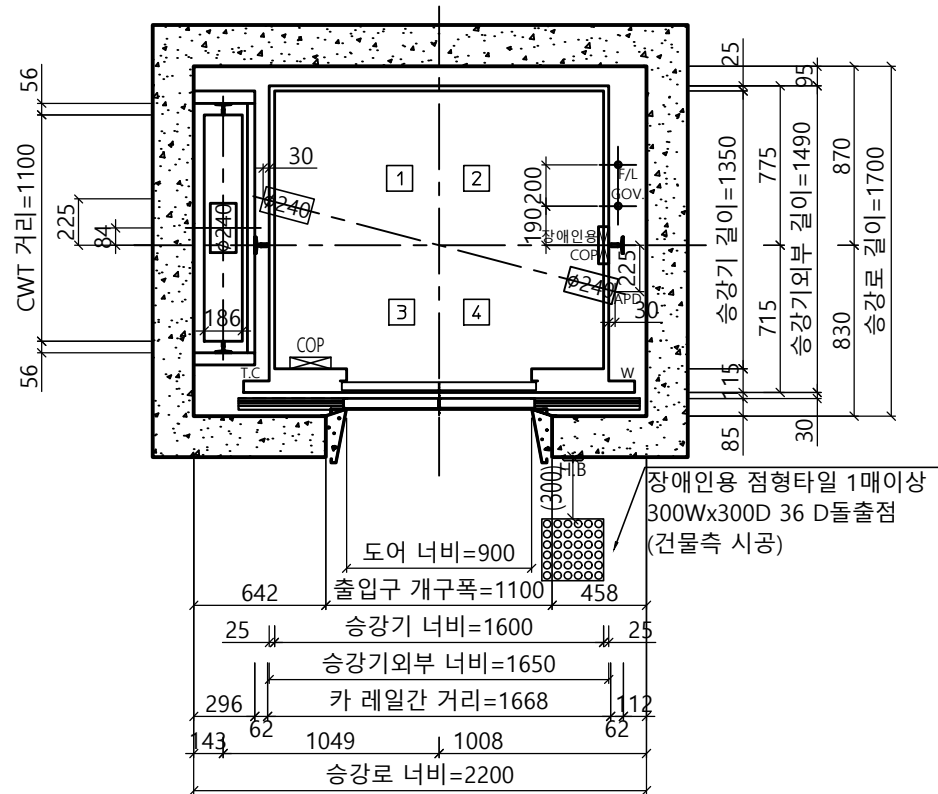

* 건축 기울기 최소로 시공할 것
(건물 기울기 오차로 인해 골조 할석
또는 막음 처리가 필요할 수 있습니다.)

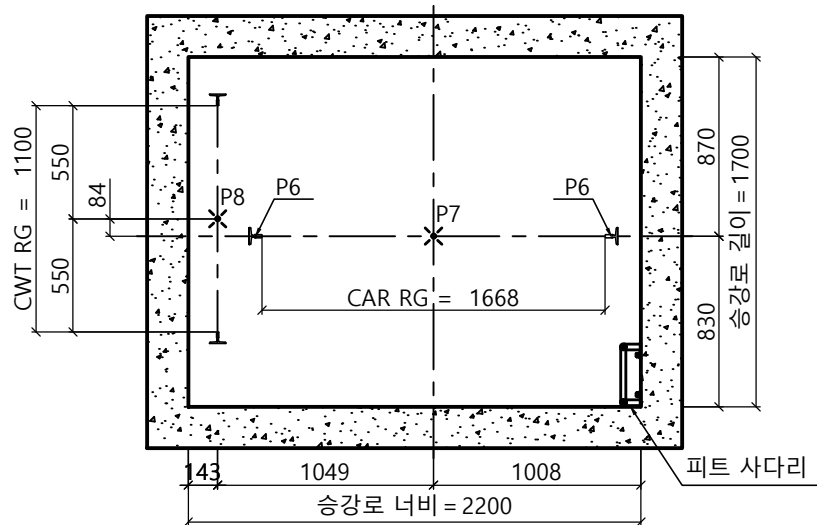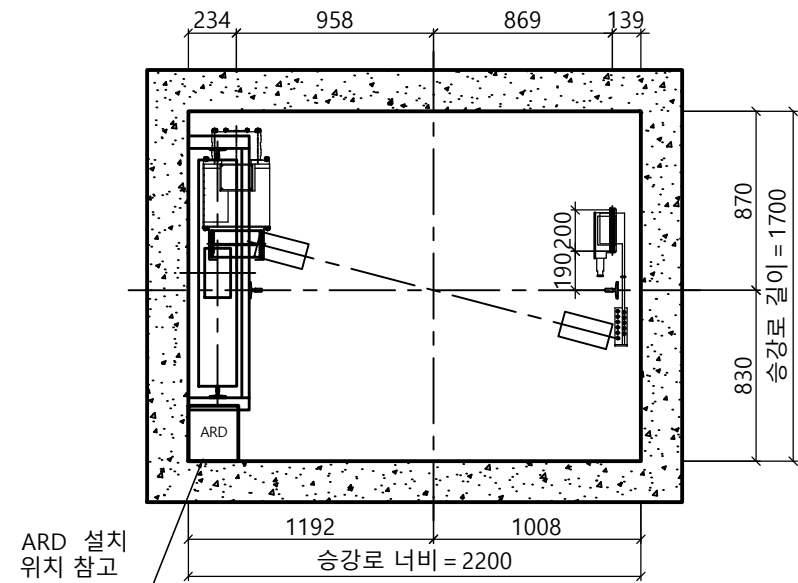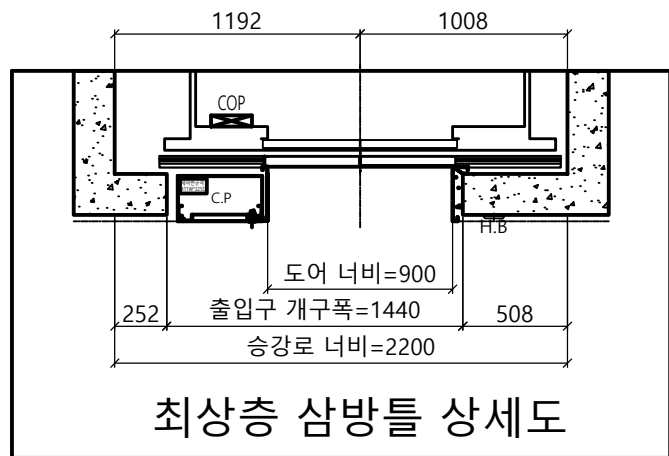

계약정보

타입	HL900-CO1.0-5/5 (900)
용량 (인승)	900kg (12인승)
속도	1.0 m/sec
운행층수	1 ~ 5
카 내부 크기	폭 1600 mm 깊이 1350 mm 높이 2355 mm
홀도어 크기	폭 900 mm 높이 2100 mm

SPECIFICATION OF EQUIPMENTS

EL NO.	# 1
TRACTION MACHINE	ER1
MAIN ROPE	Ø6 * 8
CAR SAFETY	LSG-06
CAR GOVERNOR	LOG-01
CAR RAIL	13K(89/B)
COUNTERWEIGHT RAIL	8K
CAR WEIGHT (kg)	835 + 0 + 0 + 0 = (835) kg (카자중 + 카버덕 + 메이컨 + 용선)
OVER BALANCE (%)	45%
CWT WEIGHT (kg)	1250 kg
CONTROL	Cerebellum-VF (1 Car System) VVVF Micro - Computerized type (W/IND)
OPERATION	Selective Collective Automatic Control
DOOR OPERATION	2-Panel Center Open Automatic Sliding Door
MOTOR CAPACITY	AC 6.3 (kw)
POWER CABLE	6mm ² (함장거리 100m기준)
POWER SUPPLY	MAIN 3 4선식 380 V 60 HZ

Force (kg)

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	Fx	Fy
650	300	1250	750	3000	6930	9640	7470	0	175	225

Force when safety gear operation



Project No.	P-2203-00323
Project Name.	마석우리219-10도시형생활주택(B단지)
Unit No.	1
Signature and stamp for approval:	


02			
01	2022-09-28 : 운행층명/인승/CWT 위치 변경		
도면명	승강로 평면도 기계대 평면도	Version 0	Scale 1:35
TKE TK Elevator Korea Ltd.			Page/Pages 2/6

	Signature	Date	REF No.
작성	장한샘	2022-04-28	
담당			Drawing No. A
검토			
승인			T-223177.A002


건축 유의사항
승강장의 전면에는 1.4미터 X 1.4미터 이상의 활동공간을 확보하여야 한다.
(승강기 검사기준_장애인*노인*임산부등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙에 의거)

GAD.0/-


- <주의 사항>
1.최소 OVERHEAD 4200 필히 확보 요망
(미확보시 검사 필증 불가)
2.현장 여건이 허용하는 경우, 현장 설치 및 차후 유지보수
용이성을 위하여 '권장 OVERHEAD 4600 이상' 확보 요망

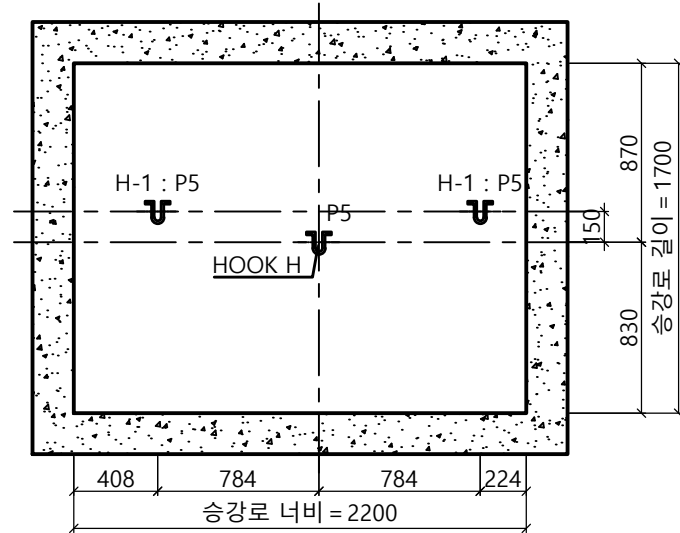


HOOK 시공 평면도 A

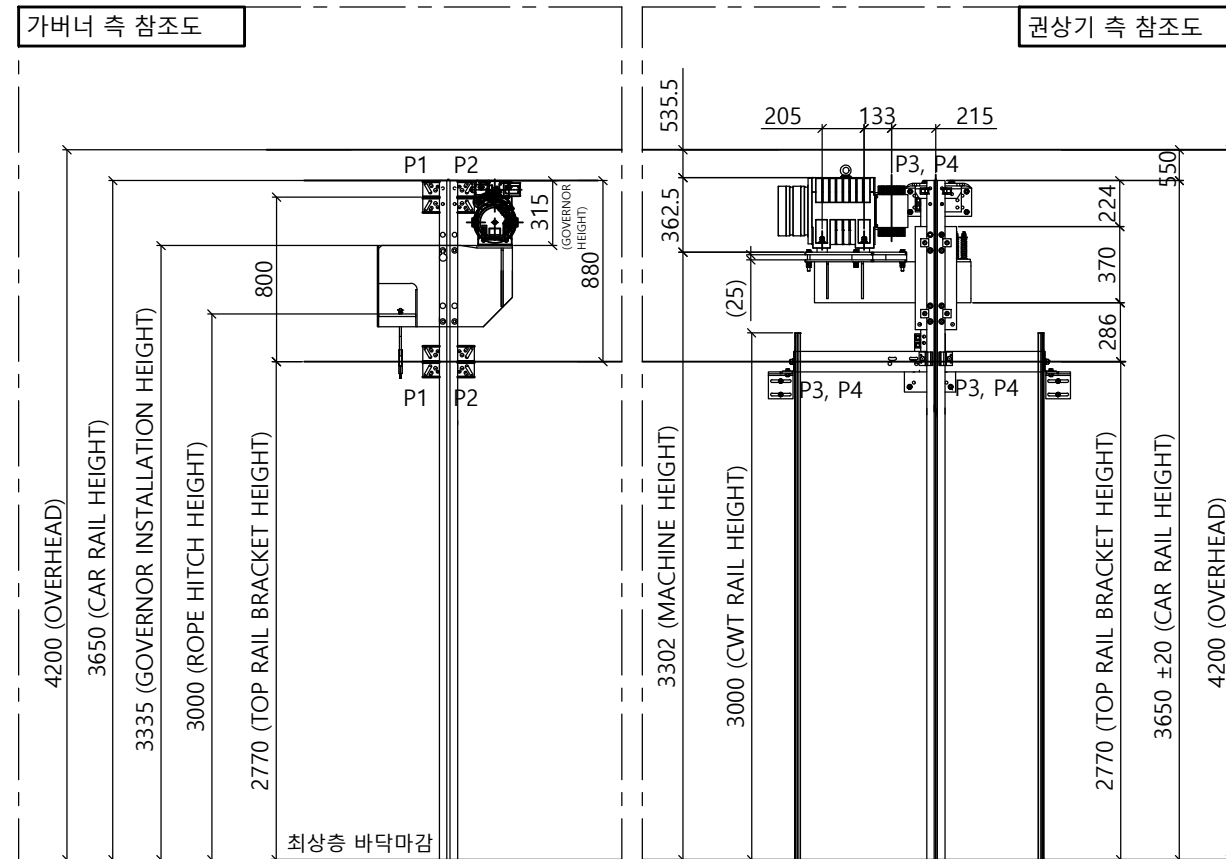

상부기계대 설치 참고도 A

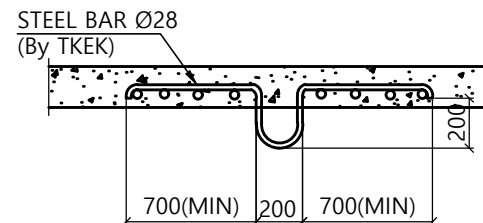

DETAIL OF HOOK "H"

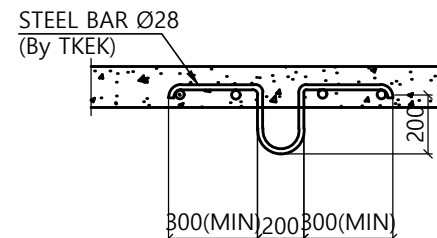

DETAIL OF HOOK "H-1"

전기 용량 A


최대전류	정격전류	변압기 용량	ELCB 용량
24A	12A	10kVA	30A

Project No. P-2203-00323
Project Name. 마석우리219-10도시형생활주택(B단지)
Unit No. 1
Signature and stamp for approval:

02	
01	2022-09-28 : CWT 위치/오버헤드 변경


도면명	기계대 평면도	Version	Scale
		0	1:35
 TK Elevator Korea Ltd.			Page/Pages
			3 / 6

	Signature	Date	REF No.
작성	장한샘	2022-04-28	
담당			Drawing No. A
검토			
승인			T-223177.A003

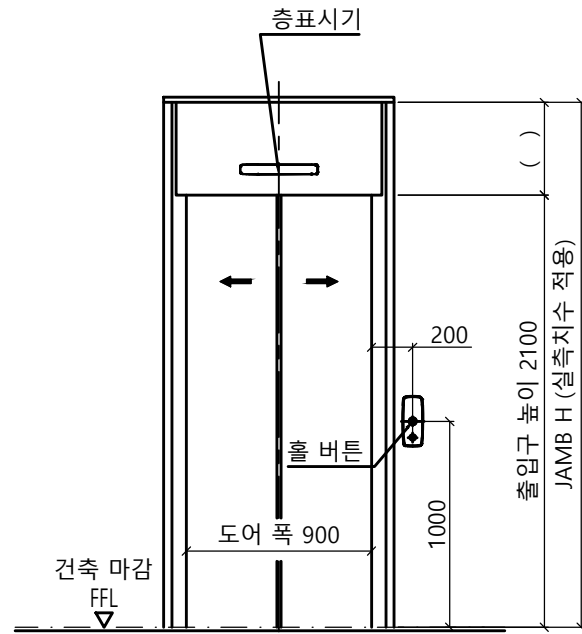


출입구 입면도(1층)

출입구 상세도
평면도 : 광폭
단면도 : 광폭&막판 있음

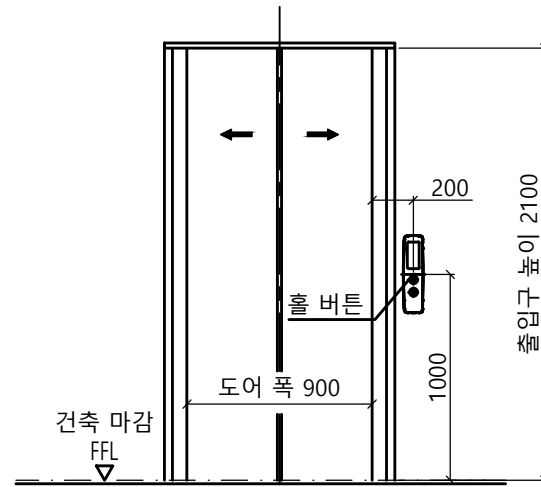


출입구 입면도(기타층)

출입구 상세도
평면도 : 광폭
단면도 : 광폭&막판 없음

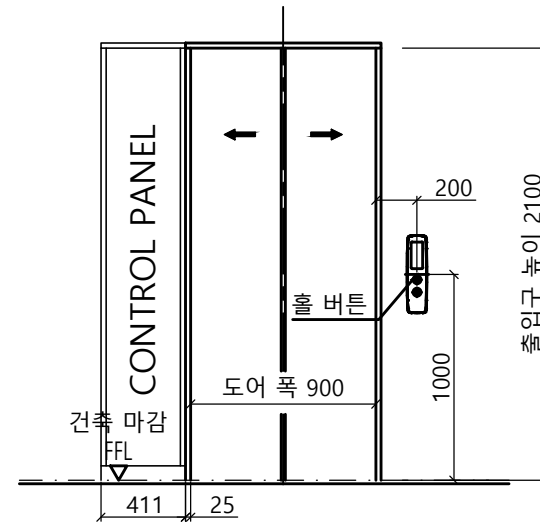


출입구 입면도(최상층)


최상층 출입구 상세도
평면도 : 광폭CP 좌측

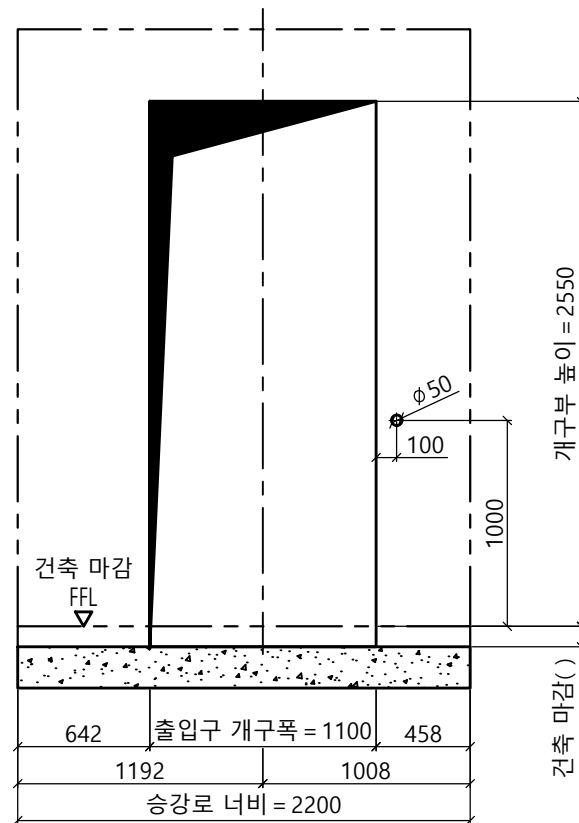

개구부 입면도(1층) A

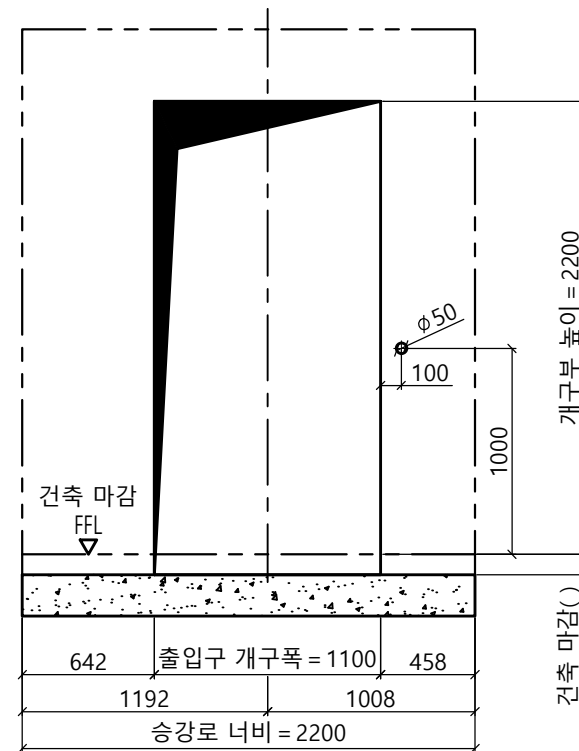

개구부 입면도(기타층) A

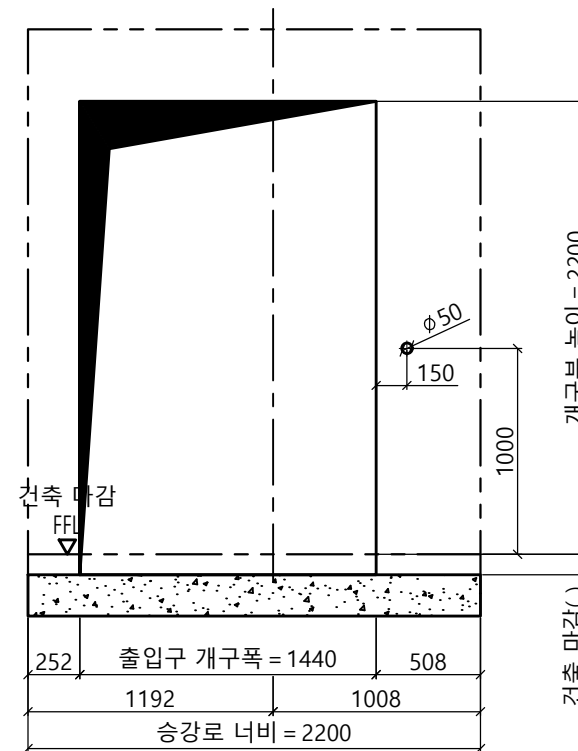


개구부 입면도(최상층) A

6.6.3.2.1 기계실은 설비의 작업이 쉽고 안전하도록 다음과 같이 충분한 크기이어야 한다. 특히, 작업구역의 유효 높이는 2.1 m 이상이어야 하고, 유효 수평면적은 다음과 같아야 한다.

가) 제어반 및 캐비닛 전면의 유효 수평면적은 다음과 같아야 한다.


- 1) 깊이는 외함 표면에서 측정하여 0.7 m 이상이어야 한다.
- 2) 폭은 다음 구분에 따른 수치 이상이어야 한다.
 - 제어반 폭이 0.5 m 미만인 경우 : 0.5 m
 - 제어반 폭이 0.5 m 이상인 경우 : 제어반 폭

Project No. P-2203-00323			
Project Name. 마석우리219-10도시형생활주택(B단지)			
Unit No. 1			
Signature and stamp for approval:			
02			
01	2022-09-28 : CWT 위치 변경		
도면명	출입구 입면도 개구부 입면도	Version 0	Scale 1:35
TKE TK Elevator Korea Ltd.			Page/Pages 4/6
	Signature	Date	REF No.
작성	장한샘	2022-04-28	
담당			Drawing No. A
검토			
승인			T-223177.A004

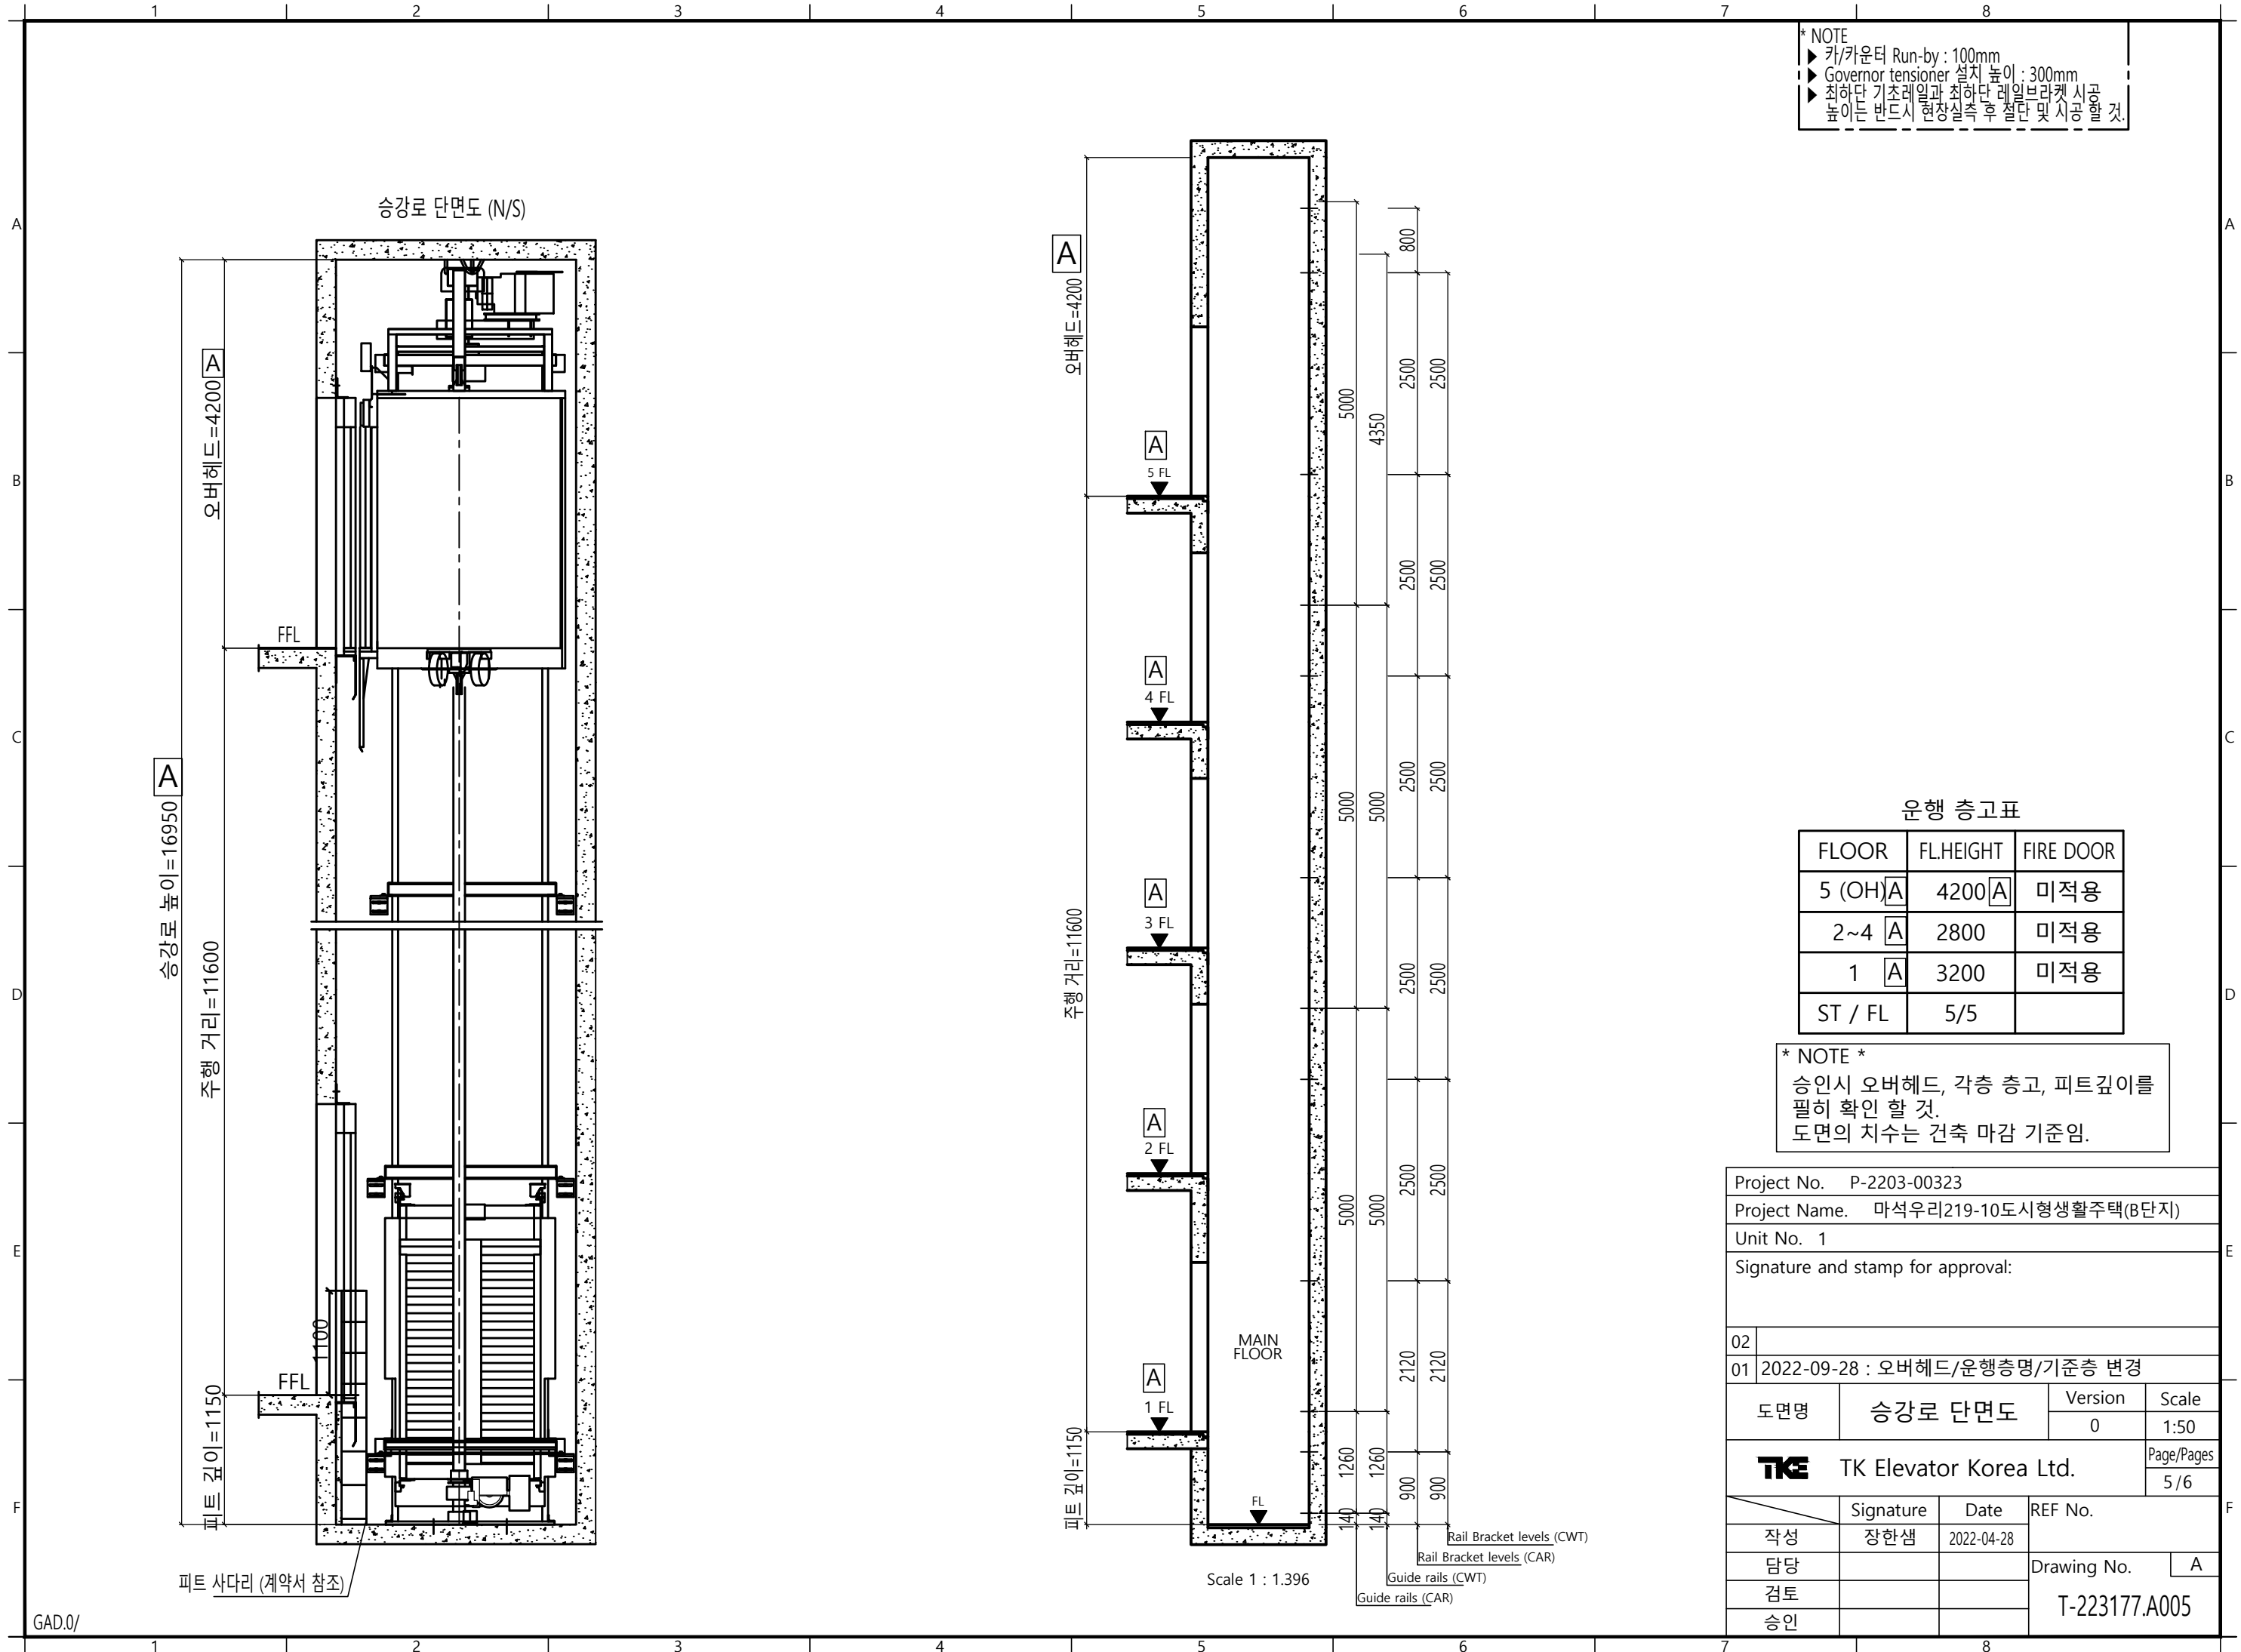

[설치 참고도] 21년8월 개정


1.오버헤드 단면도 (측면)

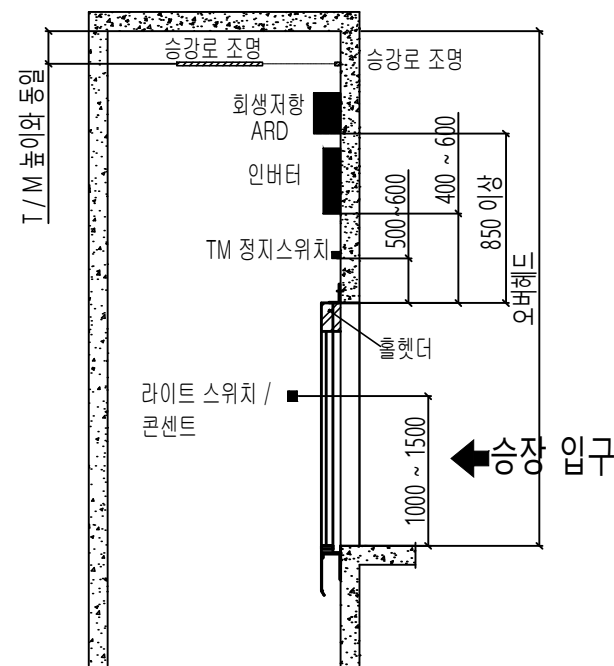

<MRL>


- PIT 사다리
문턱에서 사다리까지 거리
접힌경우 : 800mm
펼친경우 : 사다리 중심600mm

7.피트 단면도 (측면)

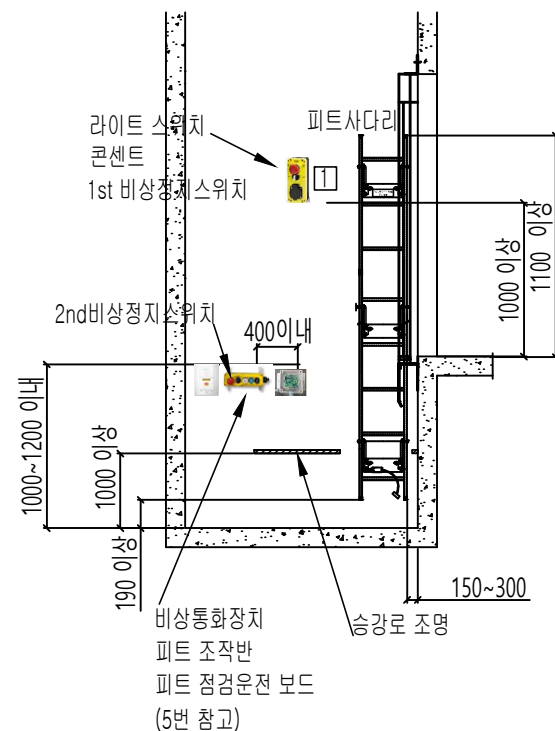


※ 소방구조용 승강기의 경우는 9번 항목을 참고하여 피트부품을 부착할 것
※ 피트 깊이 2.5m 초과시 피트출입문 설치(피트사다리X)
※ 기계실 타입 기종도 공통부품에 대해동일 적용


2.오버헤드 평면도

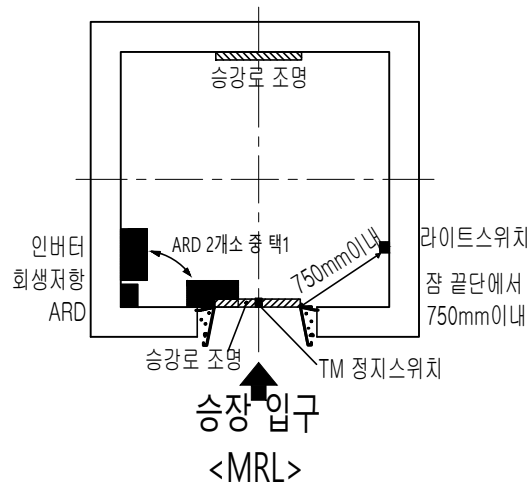


6.피트 평면도

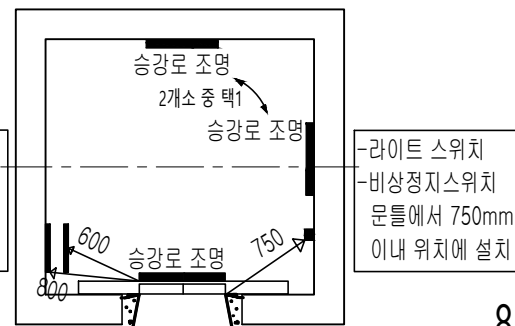

3.균형추(카운터) 칸막이 시공기준

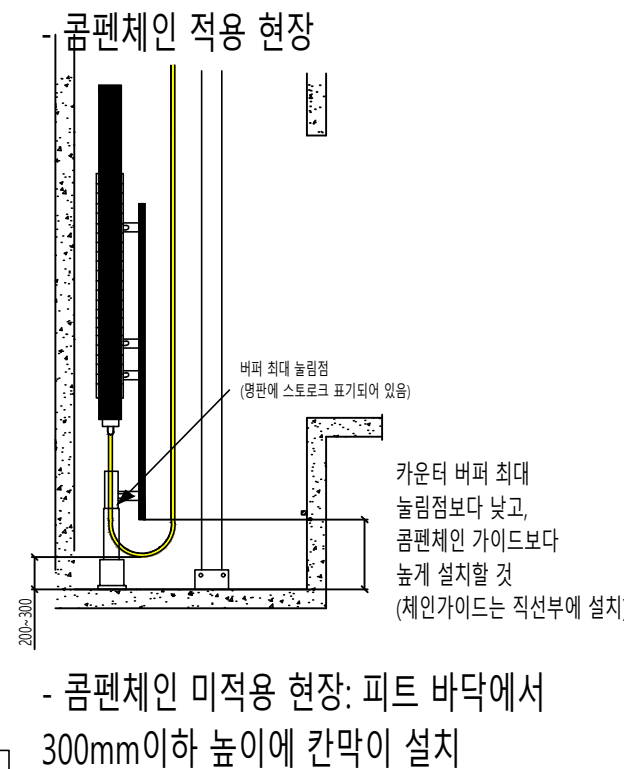

4.카상부, 피트 1인 대피공간

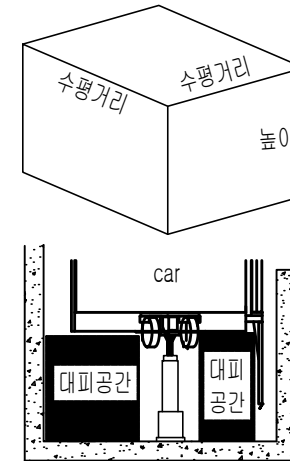


NO.	대피공간 위치	대피유형	수평x수평x높이	비고
1	카상부	서있는 자세	0.4 x 0.5 x 2 m	
2		웅크린 자세	0.5 x 0.7 x 1 m	MRL
3	피트	서있는 자세	0.4 x 0.5 x 2 m	
4		웅크린 자세	0.5 x 0.7 x 1 m	
5		누운 자세	0.7 x 1 x 0.5 m	MRL

카상부 대피공간 측정: 균형추가 완충기를 완전히 누른상태에서 측정
피트 대피공간 측정: 카가 완충기를 완전히 누른 상태에서 측정
대피공간 스티커: 카상부 - CRI박스 상단, 피트-피트 칸막이에 부착


5.피트 조작반, 비상통화장치 설치 위치

대피공간에서 300mm 이내에 위치하도록 설치 할 것

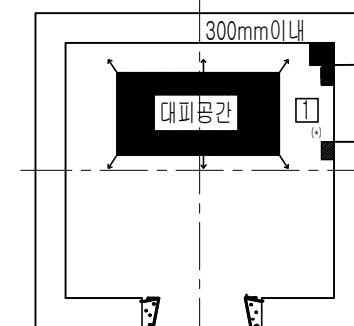

<대피공간이 후면쪽인 경우>

①(*) 피트 점검운전 스위치(이동식) 사용 시 추가 설치.

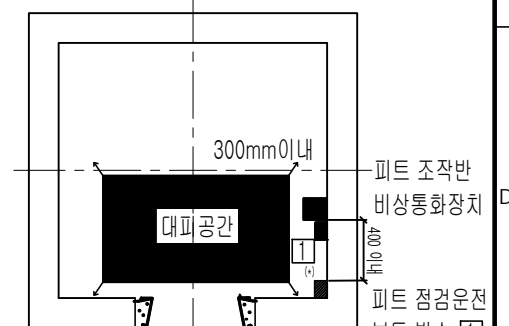

<대피공간이 출입구쪽인 경우>

9.기타사항

주의) 소방구조용에 설치되는 피트 전기장치 시공기준.

- 출입구 벽에서 1m이내 (IPX3 등급)
- 출입구 벽에서 1m이상 (IPX1 등급)
- 피트바닥에서 1m이내 (IP67 등급)
- 콘센트 및 피트 조명: 피트내부의 최대 누수수준 위로 +500mm 위치

* 최대누수 수준: 버퍼가 최대로 눌린 높이

카상부 비상등 : 안전난간대에 부착 (5 lx 이상)

카하부 경광등 : 카하부에 부착(경고음 55dB 이상)

- bypass 기능 운전시 동작

카상부 안전 난간 높이 기준 :

→난간대 내측 면과 승강로 벽과의 거리

1) 500mm 이하: 안전난간 높이 0.7m

2) 500mm 초과: 안전난간 높이 1.1m

최하층 승강장 옆에 점검운전 복귀(Reset) 장치 설치
(출입구 디자인 도면 참고)

Project No. P-2203-00323			
Project Name. 마석우리219-10도시형생활주택(B단지)			
Unit No. 1			
Signature and stamp for approval:			
02			
01			
도면명	승강로 표준 부품도	Version	Scale
		0	1:50
TKE TK Elevator Korea Ltd.			Page/Pages
			6/6
	Signature	Date	REF No.
작성	장한샘	2022-04-28	
담당			Drawing No.
검토			
승인			T-223177.A006